

STANGENBILDNER

SH 080

Horizontaler Stangenbildner

AKZIDENZ

ZEITUNG

BUCHBINDEREI

FÖRDERN

SCHNEIDEN

KREUZLEGEN

STANGENBILDEN

PALETTIEREN



GÄMMERLER
solutions that move print

Präzise Stangenbildung für perfekte W

Der SH o8o bildet präzise Stangen in optimaler Qualität für die Weiterverarbeitung in Sammelheftern und Klebebindern. Im Einlauf wird der Schuppenstrom durch einen synchronisierten Rüttler sicher geführt. Eine automatische Makulaturklappe verhindert, dass schief liegende Produkte in die Stangen gelangen. Das offene Design erlaubt eine schnelle Veränderung von Produktformaten und Stangenlängen ohne die Verwendung von Werkzeug. Die Bedienung ist dadurch äußerst einfach und sicher.

Verstellbare Förderriemen ermöglichen den schonenden Transport verschiedenster Produkte während der Stangenbildung. Je nach Produkt kann der SH o8o bei Druckmaschinengeschwindigkeiten von bis zu 100.000 Exemplaren pro Stunde eingesetzt werden und zeichnet sich durch seinen geringen Platzbedarf aus.



Bedienpanel



Merkmale

- Pneumatische Pressstation mit großem Presswalzendurchmesser (183 mm)
- Automatisch öffnende Makulaturklappe bei schief liegenden Produkten
- Synchronisierte Feinjustierbänder im Einlauf
- Transportriemen für die Trennung der fertigen Stange von der folgenden Stange
- Näherungsschalter für eine schnelle Verstellung der Stangenlänge
- Integrierte Umreifung
- Große, klappbare Schutzverkleidungen für einfachen Zugriff und gute Einsicht
- Laserzähler für exakte Produktzählung
- Geschweißter Stahlrahmen

Option

- Kürzerer Auslagetisch

Vorteile

- Schonendes Produkthandling
- Hohe Stangenqualität
- Einfache Bedienung und Wartung
- Einfacher Formatwechsel



Näherungsschalter




Pressgabel



Stangentransport



Laserzähler

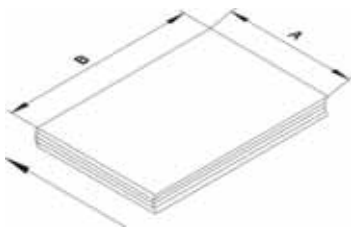

Technische Daten

Leistung

Durchsatz ¹⁾

Zykluszeit ¹⁾

Formate A x B
A x B

Stangenlänge gepresst

Physikalisch

Außenmaße: Länge x Breite x Höhe ¹⁾

Gewicht ²⁾

Einlaufhöhe

Auslagehöhe

Luftverbrauch

Nenndruck

Verbrauch

Elektrische Anschlusswerte

Leistung

Absicherung

Netzspannung ³⁾

Netzfrequenz ³⁾

¹⁾ abhängig von Produkt und von der Stangenlänge

²⁾ abhängig von der Ausstattung

³⁾ andere optional

SH o8o

	100.000	Ex./h
min.	30	Sek./Stange
min.	105 x 140	mm
max.	330 x 500	mm
min.	400	mm
max.	800	mm
	5253 x 2450 x 1595	mm
	2500	kg
	300 – 880	mm
	880	mm
	6	bar
	80	NI / Zyklus (@ 1 bar)
	35	kW
	25	A
	400, 3~, N, PE	V
	50	Hz

Maß-, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen bleiben vorbehalten.

D-03-08

www.gammerler.com

Gämmerler AG
Leitenstr. 26
82538 Geretsried-Gelting
Deutschland
Tel. +49-(0)8171-404-0
Fax +49-(0)8171-404-198
mail@gammerler.de